



# valoT VP8XXX puisto- ja katuvalaisinperhe

**Vakiotuote:** IP65 RAL7024 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> -O-   


**Optiot:**    350 mA 700 mA  

**Käyttö:** Puistojen ja kävelyreittien tunnelmalliseen valaistukseen sekä kohdevalaistukseen. Räätelöitynä soveltuu myös alue- ja katuvalaistukseen.

**Optiikat:** V7, V8, V9, V11, V12, V14, V15, V9B, V9D  
Erikoismalleissa optiikat tapauskohtaisesti.

**Yleistä:** Pollarin vakiokorkeus on 1 metri, mutta sekä pollarin korkeus että materiaali ovat valittavissa asiakkaan tarpeisiin. Pystyy valaisemaan yhdelle tai kahdelle puolelle, sekä ylös ja/tai alas. DALI- ja Zhaga-ohjaus optioina.

**Asennus:** Betonijalustaan tai maahan upotettavaan teräsputkeen.

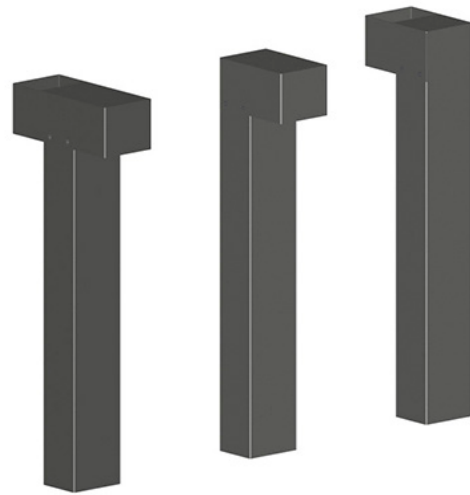

	VP8111 (ylös)	VP8112 (alas)	VP8121 (ylös ja alas)	VP8122 (2x alas)
Ottoteho (W)	0,5 - 35	0,5 - 35	0,10 - 70	0,10 - 70
Hyötyvalo (lm)	0,400 - 3500	0,400 - 3500	0,800 - 7000	0,800 - 7000
Valaisinosan mitat p x l x k (mm)	320 x 180 x 180		470 x 180 x 180	
Pollarin mitat p x l x k (mm)	180 x 180 x 1020			
Käyttölämpötila (°C)	-40...+40			
Kiinnitys	Betonijalustaan tai maahan upotettavaan teräsputkeen säätöpulteilla.			
Materiaalit	Pulverimaalattu sinkitty teräs. Pylväaseen myös muita optioita.			
Elinikä L <sub>80</sub> (B <sub>10</sub> ) T <sub>a</sub> 25 °C	> 100 000 h			

Lumous lighting Oy

Lisätietoa saatavissa verkkosivuiltamme lumous.fi  
tai soittamalla numeroon +358 29 310 310

Pidätämme oikeuden tietojen muutoksiin.